

Handleiding SolarEdge WIFI



Setapp omvormer (zonder scherm)

Stap 1

De omvormer moet een externe wifi antenne aangesloten hebben om verder ingesteld te kunnen worden. Controleer dit eerst. De antenne ziet er in de meeste gevallen als volgt uit (Zie figuur 1).



Figure 1 - Antenne


Stap 2

Open de MySolarEdge app



Stap 3

Klik linksboven in de hoek op de 3 streepjes.

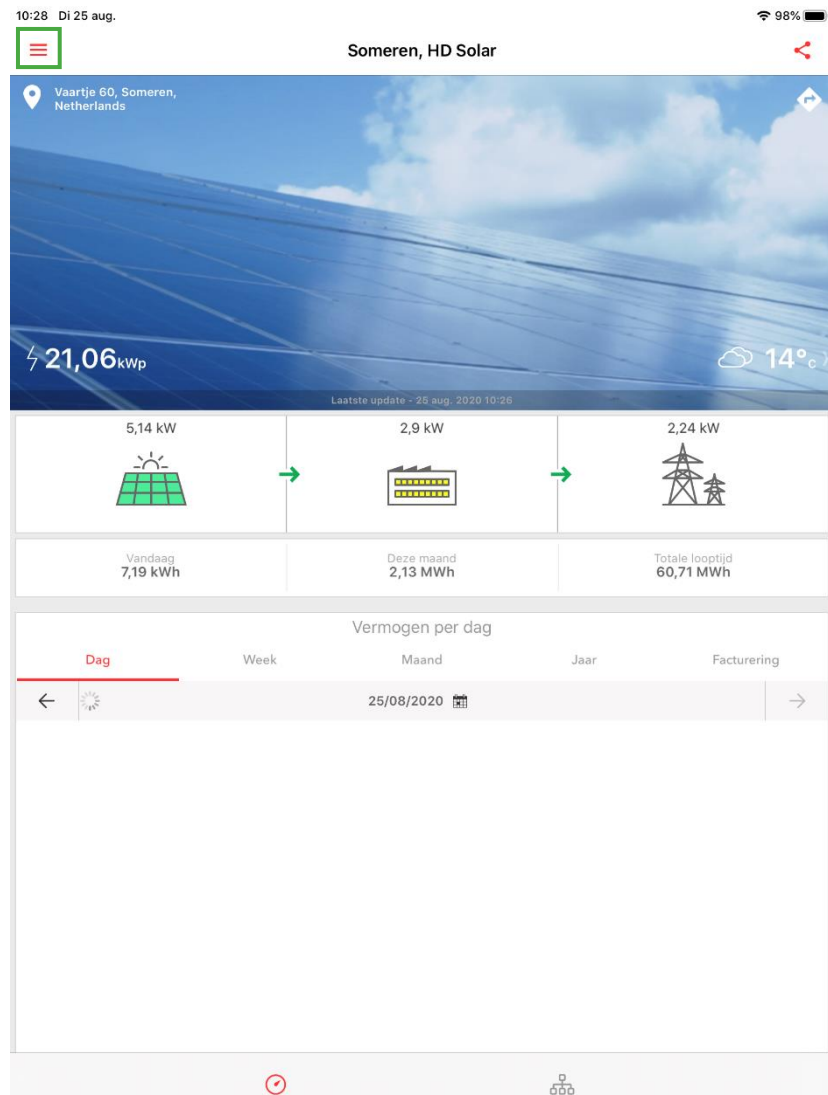

Stap 4

Selecteer de optie Omvormer
Communicatie

10:28 Di 25 aug.



Installatie-lijst

Site gegevens

Status Omvormer


Omvormer Communicatie

Voorkeuren

SolarEdge Support

Over

Uitloggen

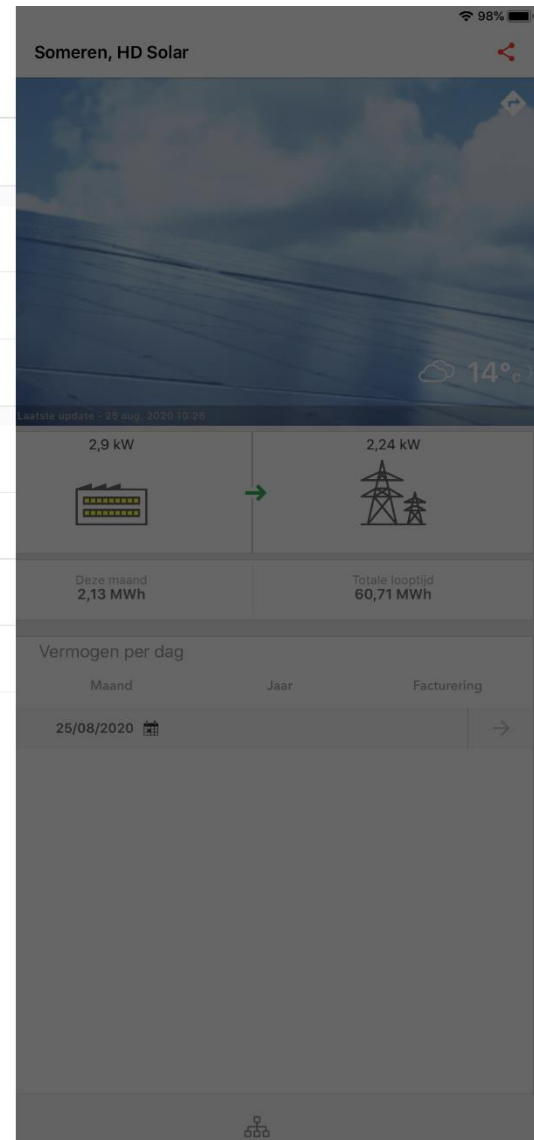

Stap 5

Zorg dat u nu de grote QR code in het camera beeld van de app heeft.

10:55 Di 25 aug.

93%



Someren, HD Solar



Scan de QR-code

Scan de QR-code op de sticker die zich meestal aan de rechterkant van de omvormer bevindt.

Aan mij laten zien wat er moet worden gescand

Doorgaan met de laatste gescande QR-code



Of typ de omvormer verbindinggegevens in

Stap 6

10:32 Di 25 aug.

97% 

Somereren, HD Solar



Houd nu de rode schakelaar
2 seconde naar de P kant
(links).

Maak verbinding met Omvormer

SN: SJ1320-07E090F2E-C4

Wi-Fi SSID: SEDG-7E090F2E-C4

Zet de rode AAN/UIT/P-schakelaar van de omvormer in de "P"-stand en laat
deze binnen 2 seconden los



Verplaatsen en loslaten

Stap 7

De Omvormer gaat nu
verbinding maken met de
telefoon.

10:32 Di 25 aug.



Someren, HD Solar

96% 



Verbinding maken met Wi-Fi

SN: SJ1320-07E090F2E-C4

Wi-Fi SSID: SEDG-7E090F2E-C4



Een ogenblik geduld

Stap 8

Selecteer nu Configureer

10:32 Di 25 aug.



Someren, HD Solar

96% 



Wifi



Niet aangesloten

Configureer

Stap 9

Selecteren nu het netwerk
waaraan de omvormer
verbonden moet worden.

10:36 Di 25 aug.

95% 



Someren, HD Solar



Wifi

Aansluiten op SolarEdge Draadloze Gateway >

Aansluiten met WPS >

Kies een netwerk, of...

SUN2000L-210107380010HC000216



HDsolar



voip



HDsolar - Gasten



DIRECT-F9-HP PageWide Pro 477dw



piplayer_1140



Mondor



Terug naar Dashboard

Stap 10

Voer nu het bijbehorende wachtwoord in van het netwerk en druk daarna op “Aansluiten”.

10:36 Di 25 aug.

95%



Someren, HD Solar



Wi-Fi Wachtwoord

Voer het wachtwoord in voor
HDsolar

Wachtwoord



Aansluiten

Annuleren

Stap 11

Wacht totdat er aangegeven wordt dat de omvormer verbonden is.

Er zal nu ook een blauwe led gaan branden op de omvormer.

10:40 Di 25 aug.

94% 



Someren, HD Solar



HDsolar
✓ Verbonden
[Vergeet](#)



Aansluiten op SolarEdge Draadloze Gateway >

Aansluiten met WPS >

Kies een ander netwerk...

SUN2000L-210107380010HC000216



voip



HDsolar - Gasten



piplayer_1140



DIRECT-F9-HP PageWide Pro 477dw



Mondor



[Terug naar Dashboard](#)

10