

Handleiding – GoodWe omvormer verbinden met wifi



GOODWE
your solar engine

In deze handleiding leest u hoe u een GoodWe-omvormer verbindt met uw eigen wifi-netwerk via de SEMS Portal-app.


Dit proces is nodig om uw zonne-energiesysteem online te monitoren en gegevens te verzenden naar het SEMS-platform.



hd solar
Specialist in duurzaamheid

Stap 1: Verbind met het Solar-WiFi netwerk van de omvormer:

- Open de wifi-instellingen op uw smartphone.
- Selecteer het netwerk **Solar-WiFi_xxxx** (de laatste cijfers kunnen verschillen per omvormer).
- Voer het standaardwachtwoord **12345678** in.
- Wacht tot uw telefoon aangeeft dat deze verbonden is.

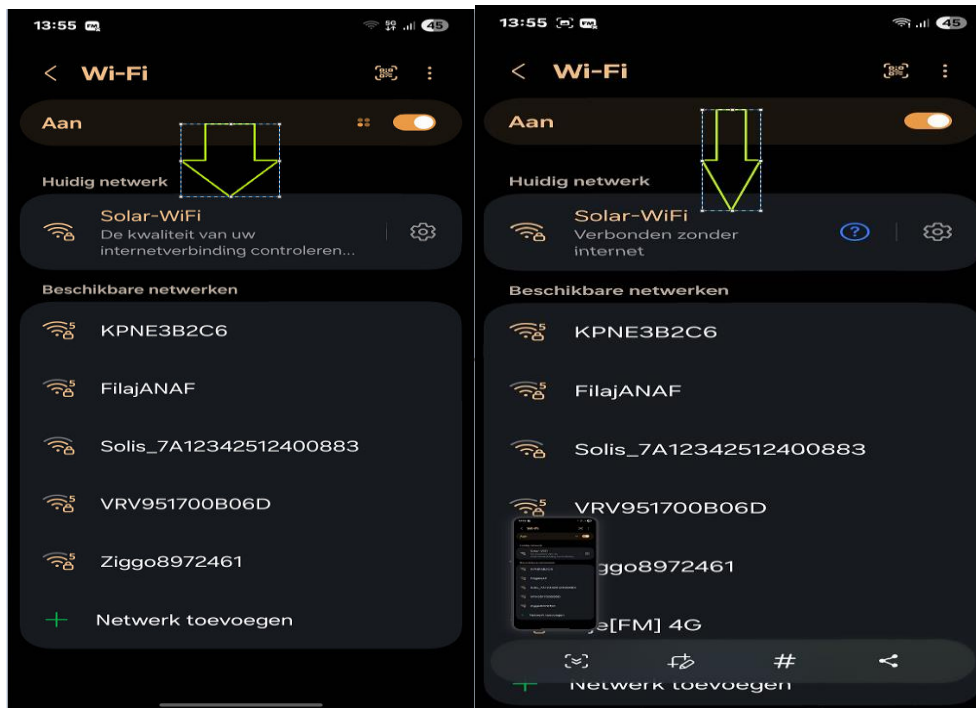

hd solar
Specialist in duurzaamheid

Stap 2: Download en open de SEMS Portal-app


- Download de SEMS Portal-app uit de Apple App Store of Google Play Store.
- Open de app na installatie.



hd solar
Specialist in duurzaamheid

Stap 3: Open de WLAN-instellingen in de app

- Tik rechtsboven in de app op het **wifi-symbool**.
- Kies vervolgens voor **WLAN**.

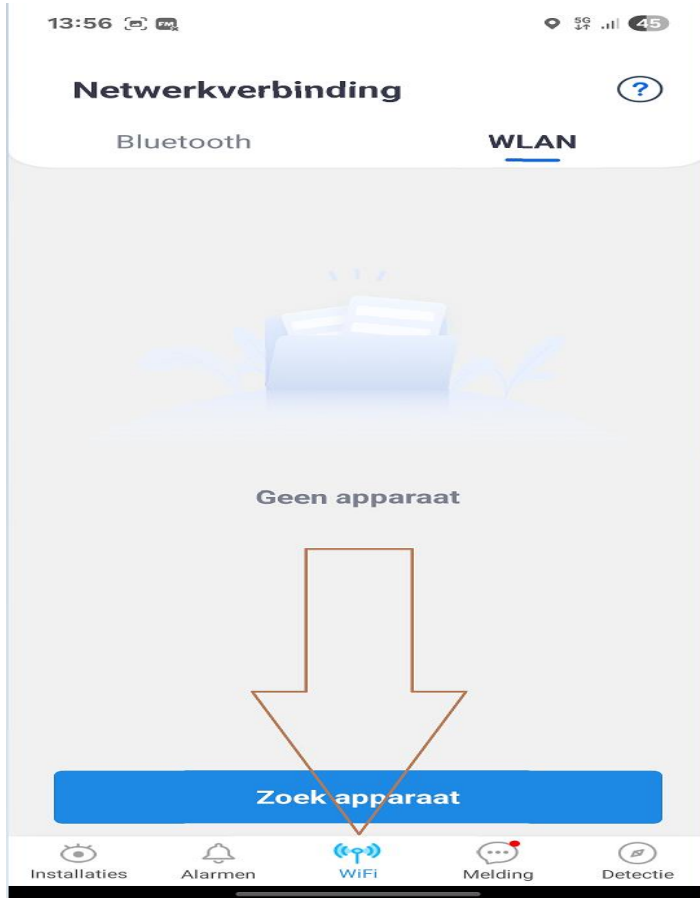


hd solar
Specialist in duurzaamheid

Stap 4: Kies de juiste configuratiemodus

U ziet nu twee opties:

- **Privacy en beveiliging**
- **WLAN/LAN**


Kies **WLAN/LAN** om de netwerkconfiguratie van de omvormer te openen.

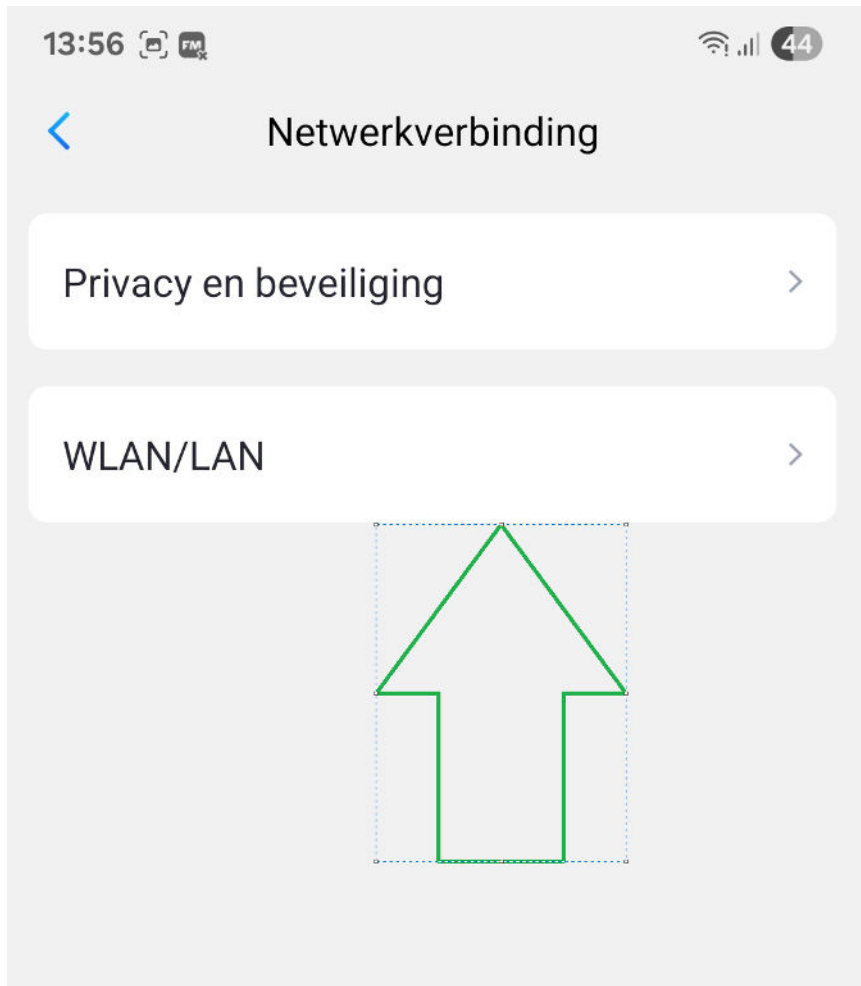

hd solar
Specialist in duurzaamheid

Stap 5: Verbind de omvormer met uw eigen wifi-netwerk

- Selecteer het wifi-netwerk van uw woning.
- Voer het wachtwoord van uw router in.
- Sla de instellingen op.

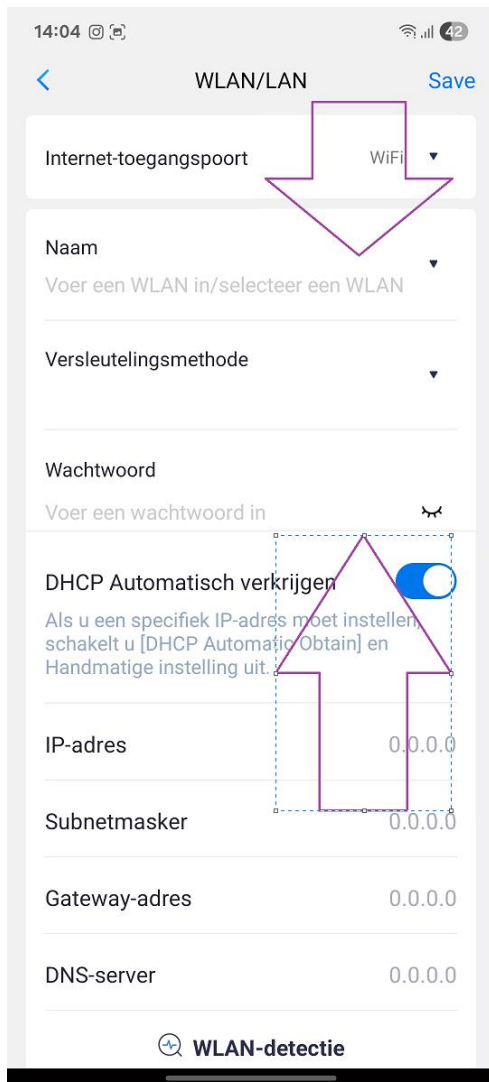

hd solar
Specialist in duurzaamheid

Stap 6 – Afronding van de installatie

Na het opslaan van de wifi-instellingen heeft de omvormer de benodigde gegevens ontvangen om verbinding te maken met het thuisnetwerk.

U hoeft op dit moment zelf niets meer te controleren.